



ESE

ESE ORGANIC NYLONE CLEAR


Virus ESE ORGANIC NYLON CLEAR il nuovo inchiostro serigrafico realizzato con materie prime di origine di origine rinnovabile e vegetale.

Indicato per stampare su tessuti difficili da trattare come nylon, tessuti tecnici e sintetici in generale.

Stampabile con telai da 48 a 77 fili/cm **ESE ORGANIC NYLONE CLEAR** polimerizza a 150°C. L'aggiunta del 1-3% di V-CAT ne aumenta resistenza, durabilità e consente all'inchiostro di polimerizzare a freddo nell'arco di 48 ore.

Per tessuti sensibili al calore è possibile adottare le seguenti procedure: per passaggi a forno a 120°C aggiungere a **ESE ORGANIC NYLONE CLEAR** il 3% di UniFix LC; per asciugatura a freddo o passaggi a forno fino a 90-120°C aggiungere a NYLONE CLEAR dal 1 al 3% di V-CAT .

ESE ORGANIC NYLONE può essere utilizzato anche come fondino elastico da combinarsi con ESE ORGANIC Clear e White .

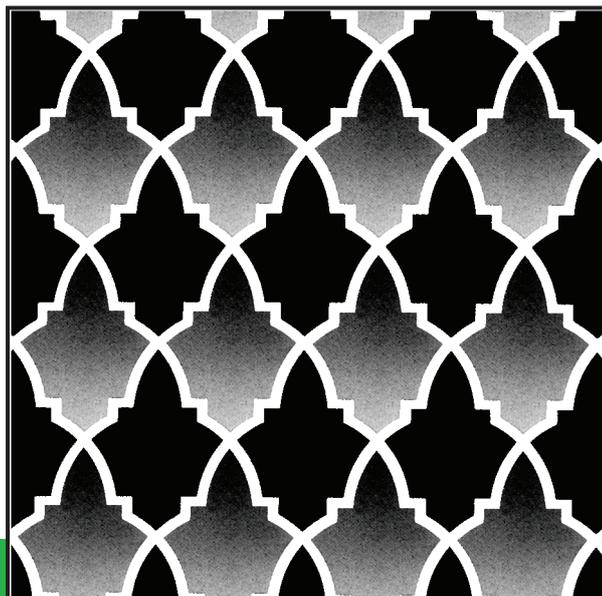

scheda tecnica

COLORE 1 - RICETTA	PARTI	TELAIO	COLORE 2 - RICETTA	PARTI	TELAIO
ESE ORGANIC NYLONE CLEAR	94	48 FILI	ESE ORGANIC NYLONE CLEAR	94	77 FILI
AQUATINT PIGMENTO BLACK B	6	GEL 3	AQUATINT PIGMENTO BLACK B	6	GEL 3
		STANDARD			STANDARD
		RACLA			RACLA
		65/90/65			75/90/75
COLORE 3 - RICETTA	PARTI	TELAIO	COLORE 4 - RICETTA	PARTI	TELAIO
		RACLA			RACLA

PARAMETRI DI STAMPA	PROCEDURE DI STAMPA		ADDITIVI UTILIZZABILI
TEMPERATURA FORNO *	150°C	1 STAMPA DOPPIA BATTUTA - FLASH	SPECIAL RETARDER: Studiato per migliorare ulteriormente la stabilità nel telaio della linea HYDRA, GEO e PERFETTO. Aggiungere 3-5% di SPECIAL RETARDER all'inchiostro. Privo di Formaldeide e Ftalati.
PERMANENZA NEL FORNO	2 MIN	2 STAMPA DOPPIA BATTUTA - FORNO	HYDRA REDUCER 120: Per ridurre la viscosità, aggiungere 3% di HYDRA REDUCER 120. Privo di Formaldeide e Ftalati.
ANGOLO RACLA	25°		UNIFIX LC: Additivo appositamente studiato per assicurare alla stampa l'opportuna resistenza a lavaggi frequenti ad alta temperatura. Da miscelare con cura all'inchiostro fino al 3% massimo. Privo di Formaldeide e Ftalati.
VELOCITA' DI STAMPA	MEDIA		V-CAT 3%: Da miscelare all' inchiostro per migliorare ulteriormente la durabilità della stampa o per catalizzare l'inchiostro senza passarlo a forno. La polimerizzazione completa avverrà dopo 48 ore. Privo di Formaldeide e Ftalati.
PULIZIA			
USARE ACQUA			
COMMENTI			

* a seconda del tipo di tessuto e dell'additivo utilizzato

COLORE 1	COLORE 2	COLORE 3	COLORE 4

LUGLIO 2021

